
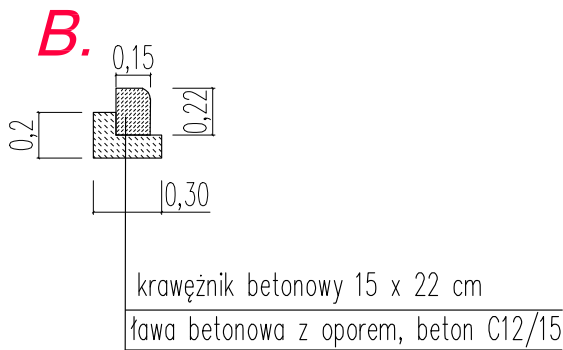


budynek OSP w Gostyniu

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

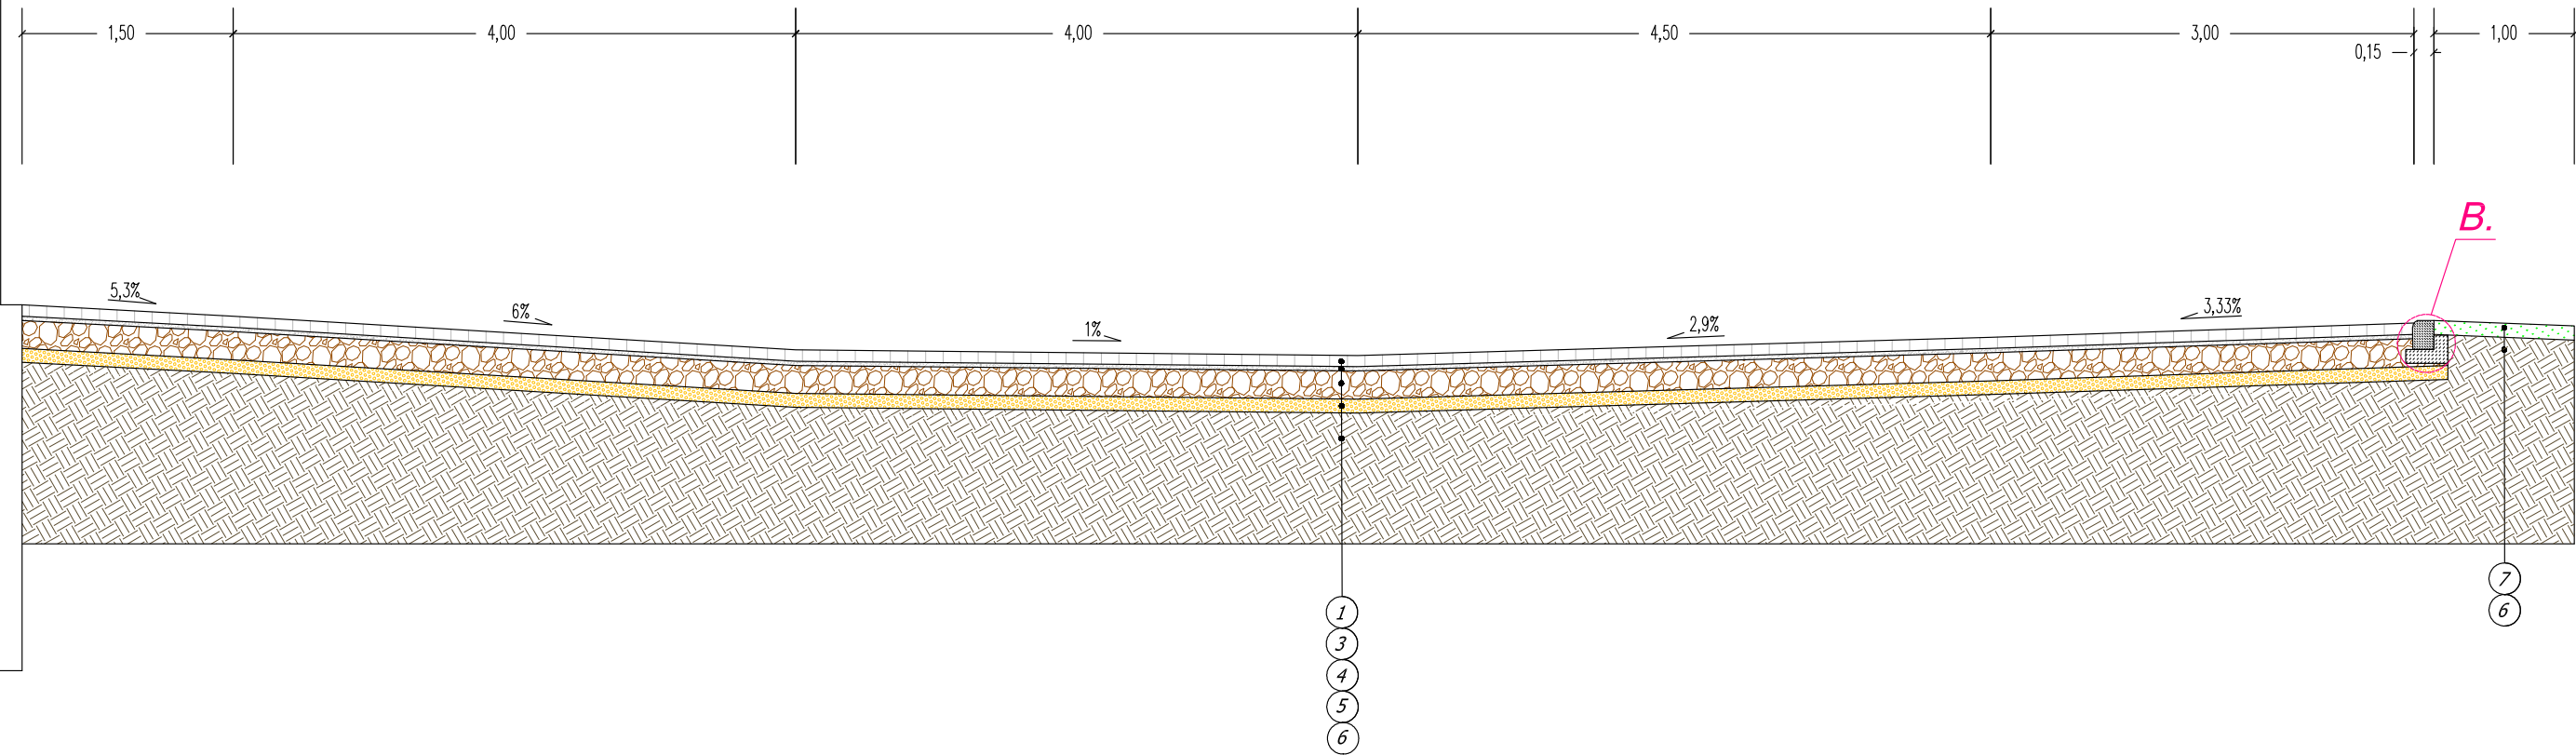

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- 1 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor szary - 8 cm
- 2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony - 8 cm
- 3 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
- 4 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
- 5 - Warstwa odcinająca z piasku - 10cm
- 6 - Grunt rodzimy
- 7 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 10cm

B

BIELECKI

FIRMA USŁUGOWA

F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice

Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Świeržno, Świeržno 13, 72-405 Świeržno		
Adres budowy	Działka numer 15/2; 26 ob. Gostyń, gm. Świeržno		
Nazwa Inwestycji	Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem		
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Data: <b>Marzec 2021 r.</b>
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			Skala rysunku: <b>1:50</b>
Opracował	Tomasz Bielecki		Nr rysunku: <b>3.2</b>

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marjan Bielecki ZABRONIONE